


# EXCELLENCE IN PROCESSING

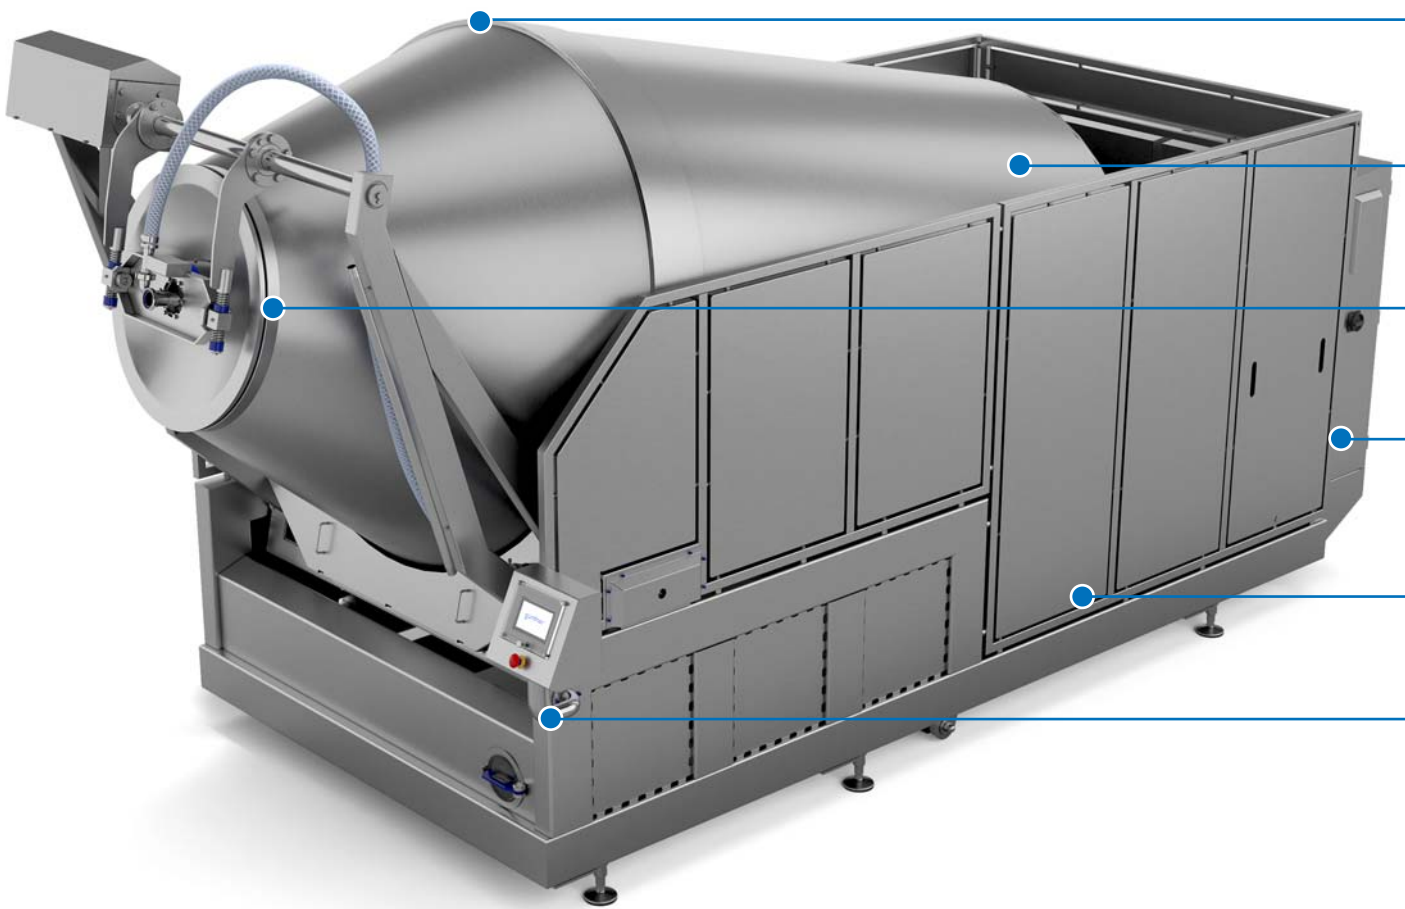

## MEHR INFORMATIONEN?

Besuchen Sie den Bereich  
auf unserer Website.

# GPS TUMBLER

## DIE INDUSTRIELLE, HOCHEFFIZIENTE LÖSUNG FÜR HOHE LEISTUNGEN

Die schwenkbare kompakte Komplettlösung für die industriellen Bedürfnisse auch bei höchsten Anforderungen.

### HÖCHSTE GENAUIGKEIT

- Wiegezellen zur Chargenüberwachung – Aufzeichnung über die Günther Pilot-Software möglich

### SCHNELLERE BELADUNG

- Vergrößerte Produkteintragsöffnung für optimierte Be- und Entladezeiten

### DURCHGEHENDE PRODUKTKÜHLUNG

- Gekühlte Schikanen bis zum Produktaustrag

### EFFIZIENTE TROMMELKÜHLUNG

- 4-lagiger Trommelaufbau für hocheffektive Kühlung

### MAXIMALER SCHUTZ EMPFINDLICHER BAUTEILE

- Gekapselte Bauweise: Box-in-Box-System

### VOLLE PROZESSKONTROLLE

- Alle Prozessparameter sind frei über die MC2R-Steuerung programmierbar
- Genaueste kabellose Temperaturüberwachung

	GPS 1250	GPS 2500	GPS 5000	GPS 7500	GPS 10000
<b>Trommelvolumen in l</b>	1250	2500	5000	7500	10000
<b>Befüllungsgrad in % (produktabhängig)</b>	70	70	70	70	70
<b>Abmessungen in mm (Länge/Breite/Höhe)</b>	4350/1930/2600	5200/2120/3000	5880/2450/3600	6750/2600/3870	7500/2670/4300
<b>Anschlusswerte (standardmäßig)</b>	5,5 kW, 32 A, 400 V, 3 PH/N/PE	7,5 kW, 63 A, 400 V, 3 PH/N/PE	11 kW, 63 A, 400 V, 3 PH/N/PE	19 kW, 63 A, 400 V, 3 PH/N/PE	24 kW, 63 A, 400 V, 3 PH/N/PE

